



# OmniControl 300，机架单元带有集成式电源包






## OmniControl 300，机架单元带有集成式电源包

- 通用控制设备，适用于所有采用普发真空 RS-485 协议的产品
- 通过 3.5" 触摸显示屏轻松操作
- 在普发真空设备之间进行简单的数据收集和处理
- 相应的模块定义了功能的范围

### 尺寸

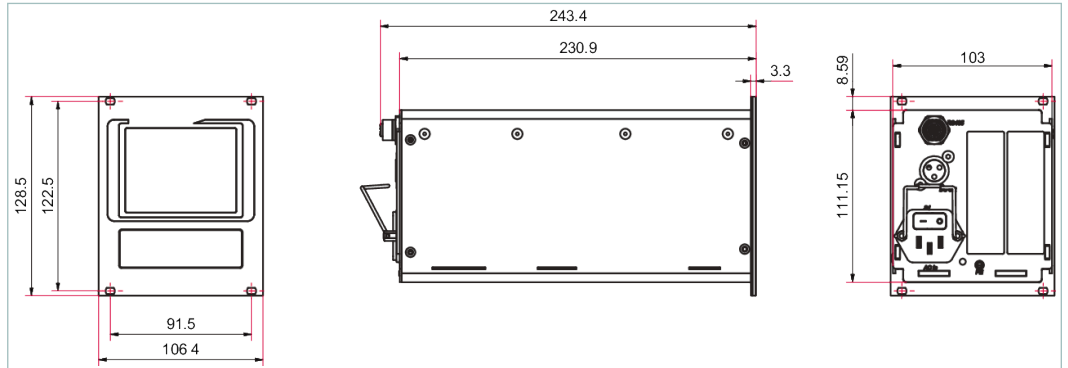

技术参数	OmniControl 300，机架单元带有集成式电源包
Module Slot 2	Gauge/IO
Module Slot 3	Gauge/IO
最大耗电量	411 瓦
环境温度	0 – 50 摄氏度
电源接头	100 – 240 V AC $\pm$ 10 %
电源连接：功耗	411 瓦
电源连接：频率（范围）	47 – 63 Hz
输出电压	24 V DC
输出电流	15 安培
重量	2.5 千克
防护等级	IP20

订单号	
OmniControl 300	PE D60 110 0

配件	
<b>电缆 RS-485 接口电缆</b>	
接口电缆，M12 m 直型 / M12 m 直型，3 m	PM 061 283 -T
<b>电缆 电源电缆/电源线</b>	
230 V 交流电源线（CEE 7/7 到 C13），3 m	P 4564 309 ZA
115 V 交流电源线（NEMA 5-15 到 C13），3 m	P 4564 309 ZE
电源线 208 V AC，从 NEMA 6-15 连接到 C13，3 m	P 4564 309 ZF
<b>电缆 连接电缆</b>	
弯头连接电缆，配有 RS-485 接口和两个附件端口，用于从 TC 80/110/120 连接至电源包，1 m	PM 071 655 -T
HiPace 连接电缆，配有 TC 400/TM 700 至电源包 TPS/DCU 310/311/400/401	PM 061 352 -T
<b>电缆 模拟/继电器电缆</b>	
测量电缆 DigiLine xPT 200 AR/CCT3xxAR 转 TPG 3xx，3 m	PT 348 250 -T
<b>电缆 前级泵控制器电缆</b>	
MVP-TC-TPS 接线电缆（3m）	PE 100 013 -T
<b>监控 压力传感器</b>	
测量电缆，3 米	PT 448 250 -T
<b>适配器（电气） RS-232/485</b>	
连接 RS-485 的 Y 型连接器，M12	P 4723 010



伯东企业（上海）有限公司  
**HAKUTO ENTERPRISES (SHANGHAI) LTD.**  
TEL: (86) 21-5046 3511 TEL: (86) 21-5046 1322

**上海伯东 -- 您理想的真空合作伙伴！**

伯东公司成立于 1953 年，外企上市企业，全球范围内有一千七百名员工，集团年营业额约为 100亿人民币。

伯东公司在国内主要城市：上海，北京，苏州，广州，深圳，成都及厦门设有营业据点。

上海伯东真空产品事业部已累计为超过 10,000 家企业提供真空服务

**我们致力于追求高品质的服务，为您提供一流的服务及一流产品：**

**品质保障：**国际知名品牌指定授权代理商，所有产品及部件保证 100% 原厂原装进口

**现货交期快：**部分产品有现货，下单立即发货（现货数量有限，实际情况请联系销售工程师）

**卓越维修能力：**伯东工程师拥有10年以上维修经验，且受国外专业培训，拥有完全的拆解，维修，校正能力。

**完美服务质量：**原装进口检测设备全方位寻找问题症结及全方面的性能测试，确保完美的服务质量



伯东企业（上海）有限公司 销售及售后服务中心

上海浦东新区新金桥路1888号36号楼7楼702室

电 话：+86-21-5046-3511 / 139-1883-7267

传 真：+86-21-5046-1490

官 网：<http://www.hakuto-vacuum.cn>



伯东企业（上海）有限公司 深圳办事处 销售中心

深圳市罗湖区宝安南路1036号鼎丰大厦501

电 话：+86- 0755-2547-3988. 643

传 真：+86-21-5046-1490

伯东企业（上海）有限公司 北京办事处 销售中心

北京丰台区芳群园四区22号楼金城中心705室

电 话：+86- 010-8768-4988

传 真：+86-21-5046-1490