



Duo 6 M , 单相电机 , 115/230
V , 50/60 Hz



 **伯東**
Hakuto

PFEIFFER  **VACUUM**




Duo 6 M , 单相电机 , 115/230 V , 50/60 Hz

- 集成型气镇阀和HV安全阀
- 适于所有粗真空和中度真空范围的应用
- 带有电磁离合器
- 其他电动机电压的供货备询
- 双级高性能旋转叶片泵且吸气能力为 5 m³/h 50 Hz / 6 m³/h 60 Hz
- 带有单相电机，带有置于接线盒中的 C14 插头

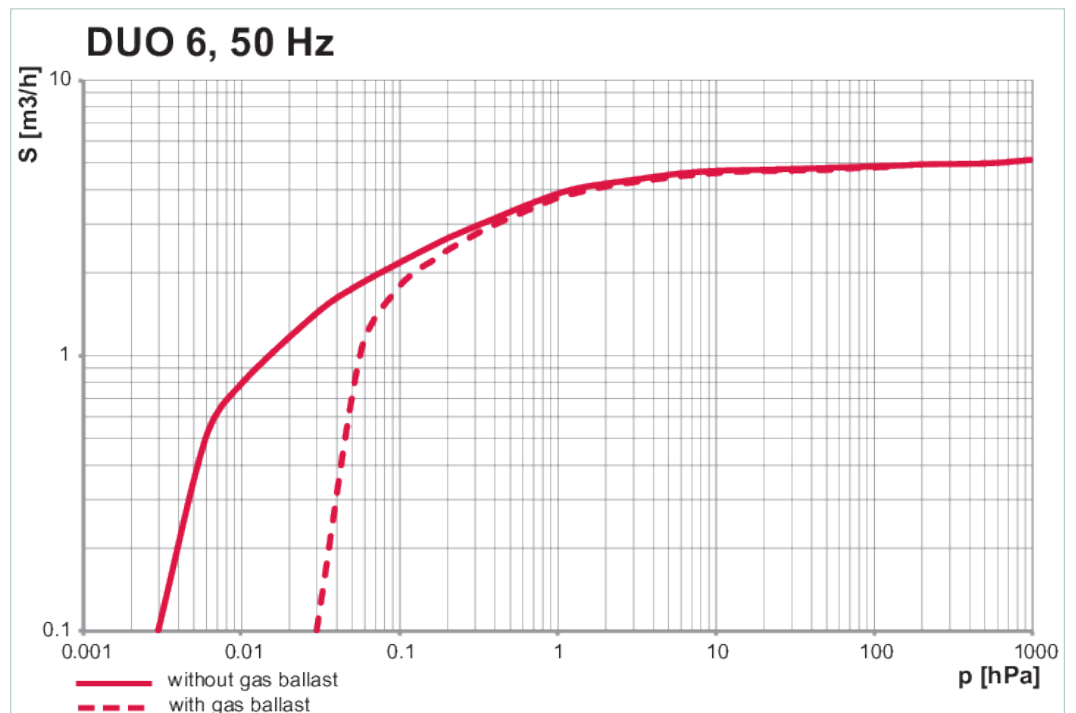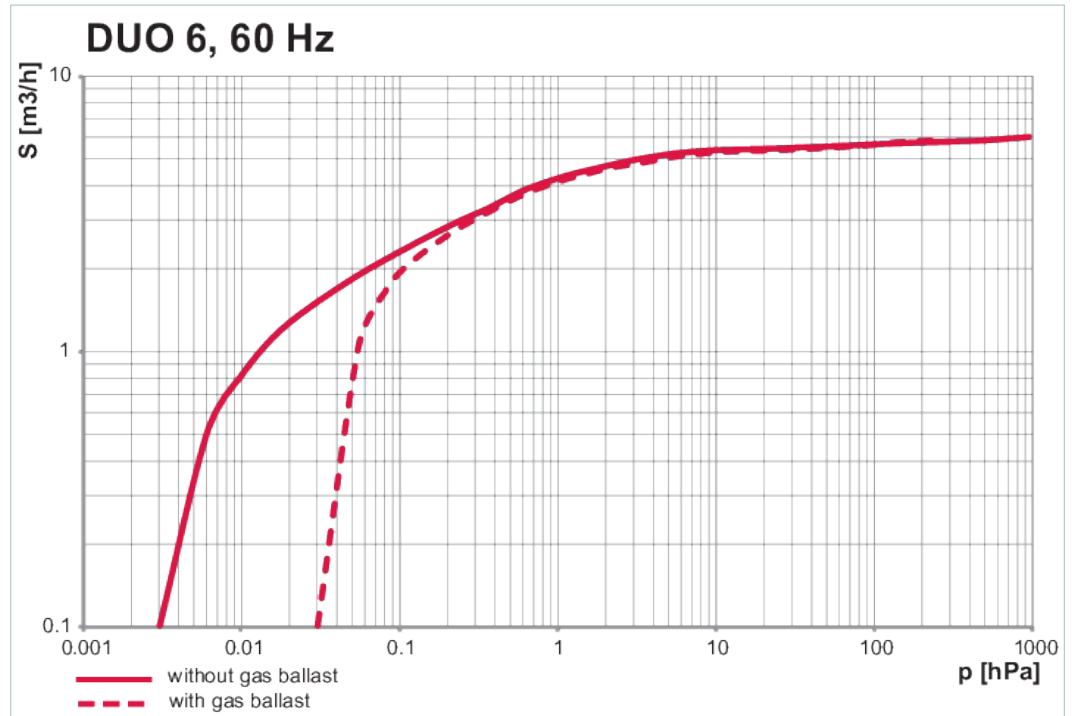

尺寸

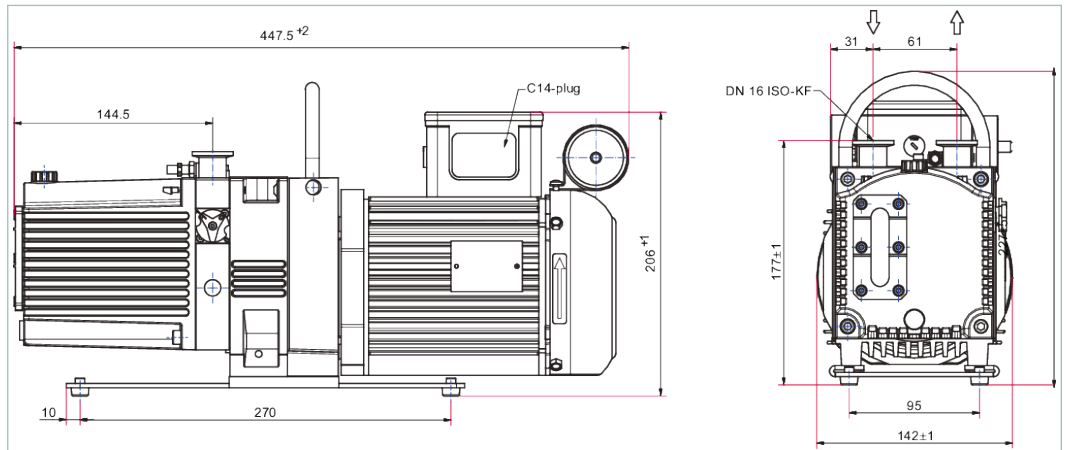

技术参数

Duo 6 M, 单相电机, 115/230 V, 50/60 Hz

| | |
|-----------------|---|
| 连接法兰 (入口) | DN 16 ISO-KF |
| 连接法兰 (出口) | DN 16 ISO-KF |
| 50 Hz 时的抽速 | 5 m/h 2.94 cfm 83.33 l/min |
| 60 Hz 时的抽速 | 6 m/h 3.53 cfm 100 l/min |
| 带气镇的最终压力 | 3 10^{-2} |
| 不带气镇的最终压力 | 3 10^{-3} |
| 最高排气压力 | 1500 百帕 |
| 最小排气压力 | 250 百帕 |
| 水蒸气容积 50 Hz | 110 g/h |
| 水蒸气容积 60 Hz | 170 g/h |
| 50 Hz 时的水蒸气渗透 | 30 百帕 |
| 60 Hz 时的水蒸气渗透 | 40 百帕 |
| 50 Hz 时的转速 | 3,000 rpm 3,000 min ⁻¹ |
| 60 Hz 时的转速 | 3,600 rpm 3,600 min ⁻¹ |
| 冷却类型 | 空气 |
| 电机保护 | 双金属片 |
| 电机型号 | 单相电机 |
| 环境温度 | 12 – 40 摄氏度 |
| 连续气体温度, 最大值 | 40 摄氏度 |
| 50 Hz 时不带气镇的声压级 | 54 分贝 (A) |
| 开关 | 是 |
| 电源连接: 电压 (范围) | ± 10 % |
| 电源连接: 电压 50 Hz | 115/230 V |
| 电源连接: 电压 60 Hz | 115/230 V |
| 推荐的施工方电气防护 | 16 / 6 安培 |
| 电源电缆 | 否, 内置于接线盒的 C14 插头 |
| 气镇流量 | 540 l/h |
| 气镇 | 是 |
| 气镇压力 | 1500 百帕 |
| 工作液体 | P3 |
| 工作流体添加 | 0.5 升 |
| 安全阀泄漏率 | 1 10^{-5} Pa m ³ /s 7.5 10^{-5} Torr l/s 1 10^{-4} mbar l/s |
| 尺寸 (长 x 宽 x 高) | 460 x 143 x 209 毫米 |
| 额定功率 50 Hz | 0.25 千瓦 |
| 额定功率 60 Hz | 0.3 千瓦 |
| 防护等级 | IP40 |
| 电磁联轴器 | 是 |
| 重量 | 16.5 千克 |

| 订单号 | |
|--|---------------|
| Duo 6 M | PK D78 111 |
| 配件 | |
| ISO-KF, 焊接波纹管 | |
| 高真空角阀, DN 16 ISO-KF, 手动, 不锈钢/氟橡胶, “A” 尺寸 40 mm | ESV-S02100 |
| 保护 灰尘分离器/入口粒子过滤器 | |
| SAS 16, 灰尘分离器, DN 16 ISO-KF | PK Z60 506 |
| 保护 冷凝分离器 | |
| KAS 16, 冷凝分离器, 用于 1.6 至 12 m³/h | PK Z10 003 |
| 保护 吸附阱 | |
| ZFO 16, 沸石阱 | PK Z70 003 |
| 保护 油雾分离器的回油装置 | |
| 从 OME 16 S/16 C 到 Duo 1.6/Duo 3/Duo 6/Duo 11/Uno 6 的回油装置 | PK 005 986 -T |
| 从 OME 16 M 到 Duo 1.6、3、6、11, Uno 6 的回油装置 | PK 006 080 -T |
| 保护 油雾消除器 | |
| OME 16 S, 油雾过滤器, 用于最高 12 m³/h | PK Z40 000 |
| OME 16 M, 油雾分离器, 用于高达 12 m³/h | PK Z40 003 |
| 电缆 电源电缆/电源线 | |
| 230 V 电源线, 带安全插头, 直角, IEC 320/C13 插座, 2 米 | PK 050 109 |
| 115 V 电源线, 配有 NEMA 插头与欧标 C13 插座 (直角型), 2m | PK 050 110 |
| 115/230 V, 无插头, 橡胶接头 (直角), 3 米 | PK 050 111 |
| 阀 气镇阀, 磁力 | |
| 配有 24 V DC 电磁阀的气镇阀 | PK 194 343 -U |
| 阀 气镇阀, 手动 | |
| 配有定量供给主轴和惰性气体连接装置的气镇阀 | PK 195 666 -U |
| 法兰/端口 盲板法兰 | |
| 盲板法兰气镇阀, 含 O 型圈和螺丝钉 | PK 007 002 -T |
| 监控 操作监控单元 | |
| 用于 Duo 1.6/3/6/11 和 Duo 5/10/20 M 的运行监测单元 3 | PK 196 146 -T |
| 用于 Duo 1.6/3/6/11 和 Duo 5/10/20 M 的运行监测单元 2 | PK 196 147 -T |
| 用于 Duo 1.6/3/6/11 和 Duo 5/10/20 M 的运行监测单元 1 | PK 196 148 -T |
| 耗材 | |
| P3, 矿物油, 0.5 升 | PK 001 136 -T |
| P3, 矿物油, 1 升 | PK 001 106 -T |



伯东企业（上海）有限公司
HAKUTO ENTERPRISES (SHANGHAI) LTD.
TEL: (86) 21-5046 3511 TEL: (86) 21-5046 1322

上海伯东 -- 您理想的真空合作伙伴！

伯东公司成立于 1953 年，外企上市企业，全球范围内有一千七百名员工，集团年营业额约为 100亿人民币。

伯东公司在国内主要城市：上海，北京，苏州，广州，深圳，成都及厦门设有营业据点。

上海伯东真空产品事业部已累计为超过 10,000 家企业提供真空服务

我们致力于追求高品质的服务，为您提供一流的服务及一流产品：

品质保障：国际知名品牌指定授权代理商，所有产品及部件保证 100% 原厂原装进口

现货交期快：部分产品有现货，下单立即发货（现货数量有限，实际情况请联系销售工程师）

卓越维修能力：伯东工程师拥有10年以上维修经验，且受国外专业培训，拥有完全的拆解，维修，校正能力。

完美服务质量：原装进口检测设备全方位寻找问题症结及全方面的性能测试，确保完美的服务质量



伯东企业（上海）有限公司 销售及售后服务中心

上海浦东新区新金桥路1888号36号楼7楼702室

电 话：+86-21-5046-3511 / 139-1883-7267

传 真：+86-21-5046-1490

官 网：<http://www.hakuto-vacuum.cn>



伯东企业（上海）有限公司 深圳办事处 销售中心

深圳市罗湖区宝安南路1036号鼎丰大厦501

电 话：+86- 0755-2547-3988. 643

传 真：+86-21-5046-1490

伯东企业（上海）有限公司 北京办事处 销售中心

北京丰台区芳群园四区22号楼金城中心705室

电 话：+86- 010-8768-4988

传 真：+86-21-5046-1490