

Duo 65 MC , 三相电机 , 3TF , 230/400 V , 50 Hz | 265/460 V , 60 Hz



 **伯東**
Hakuto

PFEIFFER  **VACUUM**




Duo 65 MC , 三相电机 , 3TF , 230/400 V , 50 Hz | 265/460 V , 60 Hz

- 利用温度传感器（3TF）达到最佳的电机保护
- 集成型气镇阀和高压安全阀
- 适于所有粗真空和中度真空范围的应用
- 带有电磁离合器
- 特殊功能：多样的电机电压可用于诸多应用领域
- 其他电动机电压的供货备询
- 具有最高 70 m³/h
- 带三相电机

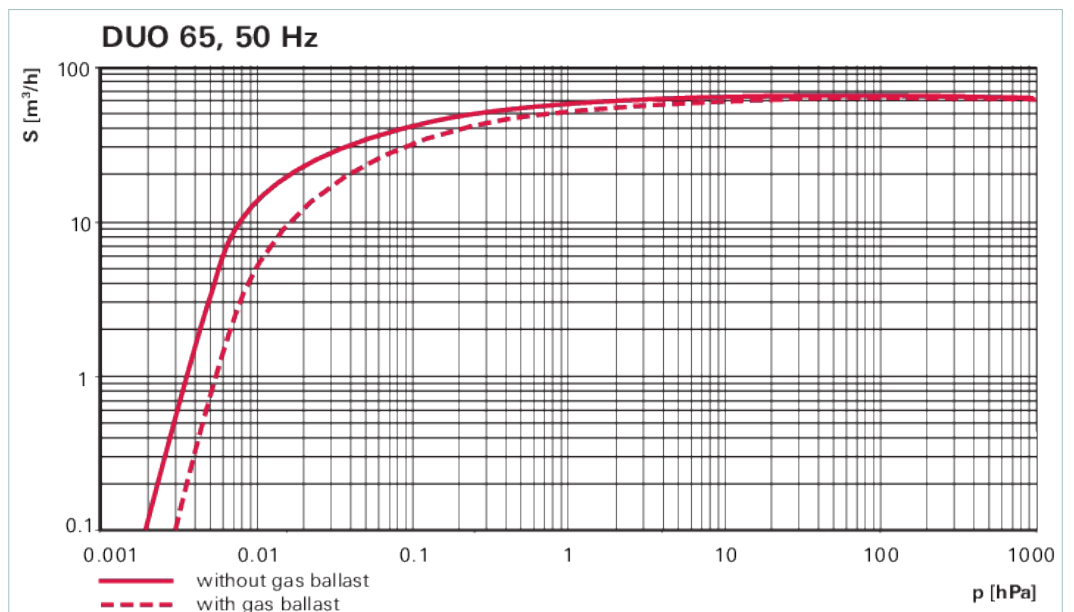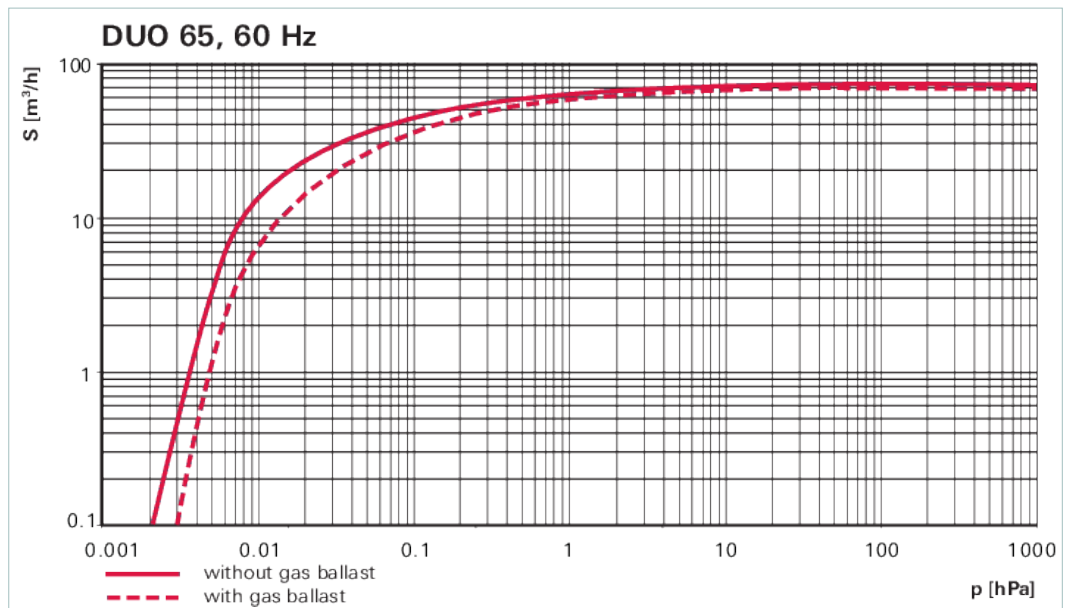

尺寸

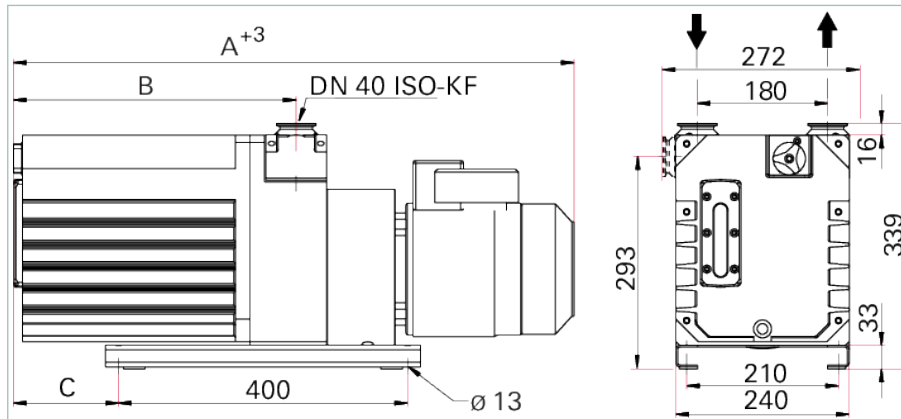

A	806
B	392
C	146

技术参数		Duo 65 MC , 三相电机 , 3TF , 230/400 V , 50 Hz 265/460 V , 60 Hz			
连接法兰 (入口)	DN 40 ISO-KF				
连接法兰 (出口)	DN 40 ISO-KF				
50 Hz 时的抽速	62 m/h 36.49 cfm 1,033.33 l/min				
60 Hz 时的抽速	70 m/h 41.2 cfm 1,166.67 l/min				
带气镇的最终压力	4 10 ⁻³				
不带气镇的最终压力	3 10 ⁻³				
最高排气压力	1500 百帕				
最小排气压力	250 百帕				
50 Hz 时的转速	1,500 rpm 1,500 min ⁻¹				
60 Hz 时的转速	1,800 rpm 1,800 min ⁻¹				
冷却类型	空气				
电机保护	3TF				
电机型号	三相电机				
环境温度	12 – 40 摄氏度				
连续气体温度, 最大值	40 摄氏度				
重量: 带电机	88 千克				
50 Hz 时不带气镇的声压级	61 分贝 (A)				
开关	否				
电源连接:电压(范围)	± 5 %				
电源连接:电压 50 Hz	230/400 V				
电源连接:电压 60 Hz	265/460 V				
电源电缆	否				
腐蚀性气体的版本	是				
气镇	是				
气镇压力	1500 百帕				
工作液体	A113 F5				
工作流体添加	4.2 升				
泄漏率 电磁联轴器	1	10 ⁻⁷ Pa m³/s	7.5	10 ⁻⁷ Torr l/s	
	1	10 ⁻⁶ mbar l/s			
安全阀泄漏率	1	10 ⁻⁵ Pa m³/s	7.5	10 ⁻⁵ Torr l/s	
	1	10 ⁻⁴ mbar l/s			
尺寸 (长 x 宽 x 高)	806 x 240 x 340 毫米				
额定功率 50 Hz	1.5 千瓦				
额定功率 60 Hz	1.8 千瓦				
防护等级	IP55				
电磁联轴器	是				

订单号

Duo 65 MC

PK D46 036

配件	
ISO-KF, 焊接波纹管	
高真空角阀, DN 40 ISO-KF, 手动, 不锈钢/氟橡胶, “ A ” 尺寸 65 mm	ESV-S04100
保护 冲洗装置	
用于 Duo 35 和 Duo 65 的气体冲洗装置	PK 007 300 -T
保护 电机保护	
PTC 电阻脱扣装置 220 – 240 V AC	P 4768 052 FQ
保护 冷凝液分离器, 腐蚀性版本	
KAS 40 C, 冷凝分离器, 腐蚀性版本, 用于抽速最高 120 m³/h	PK Z10 408
保护 冷阱	
FTNA-6-1502-NWB	FTNA-6-1502-NWB
保护 软启动器	
软启动器 3.6 A	P 4769 001
软启动器 6.5 A	P 4769 003
软启动器 9 A	P 4769 004
保护 油过滤器	
外部油过滤器 DE 2, 230 V 50 Hz	104374
外部油过滤器 DE 2, 110 V, 50 Hz/60 Hz	104375
OFC 35/65, 化学式机油滤清器	PK Z90 320
外部油过滤器 DE 1, 230 V, 50 Hz	068990
外部油过滤器 DE 1, 110 V	068991
OFM 35/65, 机械油过滤器	PK Z90 321
保护 油雾分离器的回油装置	
从 OME 40 M/C 到 Duo 35/65 的回油装置	PK 005 950 -T
保护 油雾消除器	
OME 40 C, 油雾分离器, 用于 Duo 35/65 MC 的腐蚀性气体版本	PK Z40 152
OME 40 CR, 油雾分离器, 有油返回到泵, 用于 Duo 35/65 MC 的腐蚀性气体版本	PK Z40 153
阀 气镇阀, 磁力	
气镇阀, 带磁阀, 24 V DC - 腐蚀性气体版本	PK 223 816 -T
法兰/端口 盲板法兰	
盲板法兰气镇阀, 含 O 型圈和螺丝钉	PK 223 797 -T
监控 操作监控单元	
Duo 35/65 的操作监控单元 1	PK 223 718 AU
Duo 35/65、Duo 125/255 的操作监控单元 3	PK 223 739 AU
监控 压力开关	
Duo 35/65、Duo 35/65 MC 的油压开关	PK 223 720 -U
Duo 35/65 的油压开关, 具有 OFC/OFM	PK 223 741 -U
连接 用于 OktaLine 到旋片泵的适配器	
Uno/Duo 35/65 适配器, 用于 Okta 250	PK 223 787 -T
Uno/Duo 35/65 适配器, 用于 Okta 300/500/600/800/1000	PK 224 629 -T
耗材	
A113, 全氟聚醚油, 2.5 L	064659
A113, 全氟聚醚油, 0.5 L	064657



伯东企业（上海）有限公司
HAKUTO ENTERPRISES (SHANGHAI) LTD.
TEL: (86) 21-5046 3511 TEL: (86) 21-5046 1322

上海伯东 -- 您理想的真空合作伙伴！

伯东公司成立于 1953 年，外企上市企业，全球范围内有一千七百名员工，集团年营业额约为 100亿人民币。

伯东公司在国内主要城市：上海，北京，苏州，广州，深圳，成都及厦门设有营业据点。

上海伯东真空产品事业部已累计为超过 10,000 家企业提供真空服务

我们致力于追求高品质的服务，为您提供一流的服务及一流产品：

品质保障：国际知名品牌指定授权代理商，所有产品及部件保证 100% 原厂原装进口

现货交期快：部分产品有现货，下单立即发货（现货数量有限，实际情况请联系销售工程师）

卓越维修能力：伯东工程师拥有10年以上维修经验，且受国外专业培训，拥有完全的拆解，维修，校正能力。

完美服务质量：原装进口检测设备全方位寻找问题症结及全方面的性能测试，确保完美的服务质量



伯东企业（上海）有限公司 销售及售后服务中心

上海浦东新区新金桥路1888号36号楼7楼702室

电 话：+86-21-5046-3511 / 139-1883-7267

传 真：+86-21-5046-1490

官 网：<http://www.hakuto-vacuum.cn>



伯东企业（上海）有限公司 深圳办事处 销售中心

深圳市罗湖区宝安南路1036号鼎丰大厦501

电 话：+86- 0755-2547-3988. 643

传 真：+86-21-5046-1490

伯东企业（上海）有限公司 北京办事处 销售中心

北京丰台区芳群园四区22号楼金城中心705室

电 话：+86- 010-8768-4988

传 真：+86-21-5046-1490