



TPR 270 , DN 16 ISO-KF






## TPR 270 , DN 16 ISO-KF

- 法兰尺寸DN 16 ISO-KF
- 普通真空测量应用
- 紧凑且坚固
- 最高压力适用于惰性气体

### 尺寸

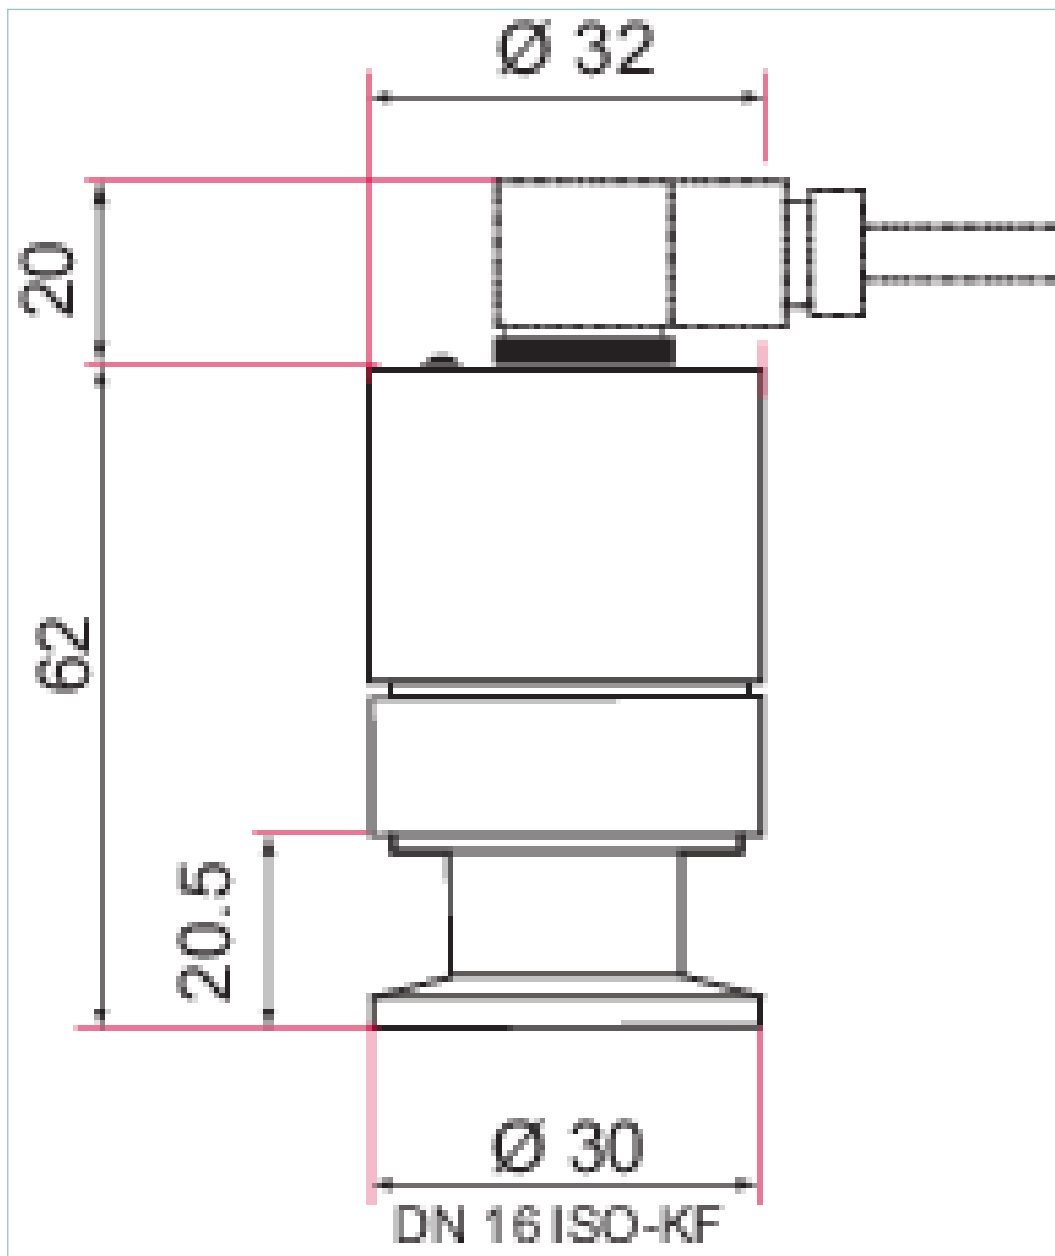

技术参数	TPR 270 , DN 16 ISO-KF
公称通径	DN 16 ISO-KF
准确性	$\pm 2 \times 10^{-3}$ hPa: $\pm$ Factor 2
可重复性 : 2	$10^{-3} - 20$ hPa $\pm 2\%$
安装方向	随意

技术参数	TPR 270 , DN 16 ISO-KF
密封件	金属
接触介质的材料	1.4307 不锈钢 钨 镍
最高压力	4000 百帕
最高工作海拔	2000 米
法兰处的烘烤温度	80 摄氏度
法兰材质	不锈钢
测量方法	脉冲皮拉尼
测量电缆长度	200 米
测量范围	$1 \cdot 10^{-4} - 1 \cdot 10^3$
温度：储存	-40 – 70 摄氏度
特点	不锈钢，金属密封
环境温度	5 – 60 摄氏度
电源：最大耗电量	1 瓦
电源：直流电电压 (V)	15 – 30 V DC
精度：2 $10^{-3} - 20$ hPa	$\pm 10 \%$
精度：20 – 1000 hPa	$\pm 30 \%$
细丝	钨
输出信号：测量范围	1.5 – 8.5 V
运行地点	室内，防风雨
重量	105 克
防护等级	IP40
馈通	玻璃

订单号	
TPR 270	PT R26 770

配件	
<b>保护 入口过滤器</b>	
带有烧结金属过滤器的定心环，0,02 mm 孔径，氟橡胶/不锈钢，DN 16 ISO-KF	PF 117 216 -T
带有精细过滤器的定心环，孔径 0,004 mm，氟橡胶/不锈钢，DN 16 ISO-KF	PT 120 132 -T
<b>电缆 测量电缆</b>	
测量电缆，6 米	PT 448 251 -T
测量电缆，10 米	PT 448 252 -T
<b>监控 压力传感器</b>	
测量电缆，3 米	PT 448 250 -T
<b>适配器（电气） 适配器测量</b>	
配对连接器，6极	B4707283MA



伯东企业（上海）有限公司  
**HAKUTO ENTERPRISES (SHANGHAI) LTD.**  
TEL: (86) 21-5046 3511 TEL: (86) 21-5046 1322

**上海伯东 -- 您理想的真空合作伙伴！**

伯东公司成立于 1953 年，外企上市企业，全球范围内有一千七百名员工，集团年营业额约为 100亿人民币。

伯东公司在国内主要城市：上海，北京，苏州，广州，深圳，成都及厦门设有营业据点。

上海伯东真空产品事业部已累计为超过 10,000 家企业提供真空服务

**我们致力于追求高品质的服务，为您提供一流的服务及一流产品：**

**品质保障：**国际知名品牌指定授权代理商，所有产品及部件保证 100% 原厂原装进口

**现货交期快：**部分产品有现货，下单立即发货（现货数量有限，实际情况请联系销售工程师）

**卓越维修能力：**伯东工程师拥有10年以上维修经验，且受国外专业培训，拥有完全的拆解，维修，校正能力。

**完美服务质量：**原装进口检测设备全方位寻找问题症结及全方面的性能测试，确保完美的服务质量



伯东企业（上海）有限公司 销售及售后服务中心

上海浦东新区新金桥路1888号36号楼7楼702室

电 话：+86-21-5046-3511 / 139-1883-7267

传 真：+86-21-5046-1490

官 网：<http://www.hakuto-vacuum.cn>



伯东企业（上海）有限公司 深圳办事处 销售中心

深圳市罗湖区宝安南路1036号鼎丰大厦501

电 话：+86- 0755-2547-3988. 643

传 真：+86-21-5046-1490

伯东企业（上海）有限公司 北京办事处 销售中心

北京丰台区芳群园四区22号楼金城中心705室

电 话：+86- 010-8768-4988

传 真：+86-21-5046-1490