




HiScroll 18






HiScroll 18

- 由于安装了止回阀、密封泵送系统，因此运行安全
- 由于质量最高、维护时间较短、维护间隔较长，运营成本较低
- 所需电源：泵速稳定，周期短
- 可持续：比传动系统的效率提高 15%，降低发热、冷却要求最低
- 兼容工业 4.0：通过 RS-485 配对其他智能产品（如涡轮泵）操作
- 简单的后勤保障：我们HiScroll泵适用于全球所有电压
- 无碳氢化合物：全干式无油涡旋真空泵
- 低噪音级别，振动最小、设计紧凑，也适用于实验室使用

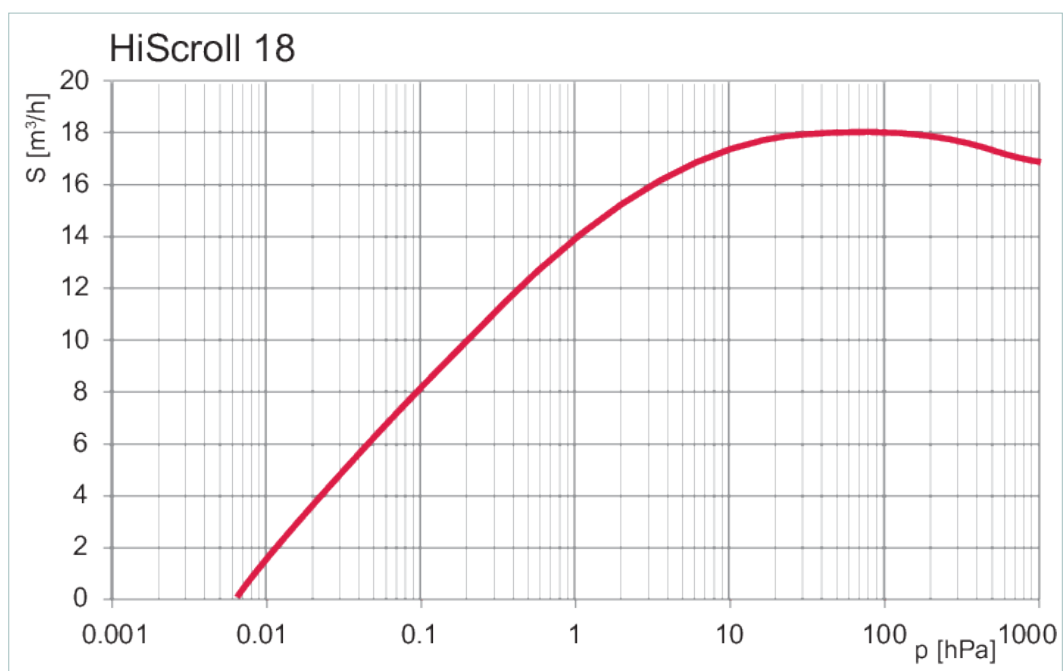

尺寸

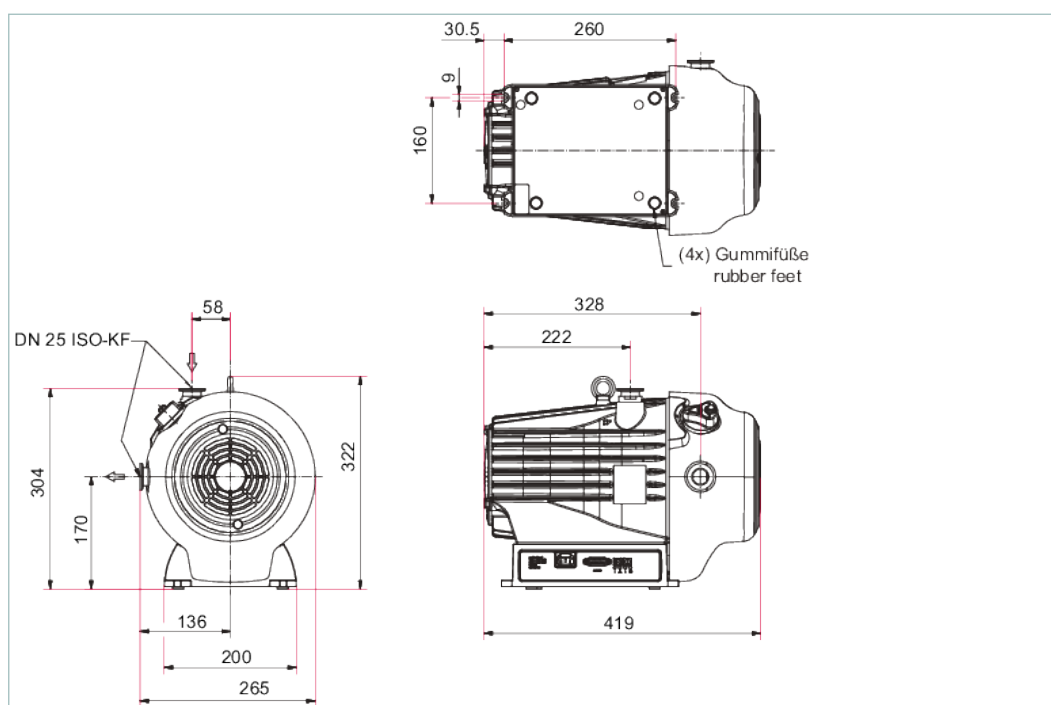

技术参数	HiScroll 18
抽速	18.1 m/h 10.65 cfm 301.67 l/min
最高极限压力	7 10 ⁻³
Tested base pressure	2 10 ⁻²
泄漏率	5 10 ⁻⁷ Pa m ³ /s 3.75 10 ⁻⁶ Torr l/s 5 10 ⁻⁶ mbar l/s
最大吸入压力	1100 百帕
最高排气压力	1500 百帕
连接法兰（入口）	DN 25 ISO-KF
连接法兰（出口）	DN 25 ISO-KF
I/O 接口	RS-485
电源连接:	100 – 127/200 – 240 V AC (± 10%), 50/60 Hz
电源输入电流率 xHz	100 伏特 – 127 伏特: 10 安培 200 伏特 – 240 伏特: 6 安培
电流最大值	10,0 A
转速	624-1,870 rpm 624-1,870 min ⁻¹
额定转速	1,560 rpm 1,560 min ⁻¹
防护等级	IP20
开关	是
环境温度	5 – 40 摄氏度
温度：储存	-10 – 50 摄氏度
温度：运输	-25 – 55 摄氏度
冷却类型	空气 强制对流
排气端噪音水平（EN ISO 2151）	47 分贝 (A)
重量	23 千克
气镇	否
最高工作海拔	2500 米

订单号	
HiScroll 18	PD S30 001

配件	
保护 灰尘分离器/入口粒子过滤器	
SAS 25 S, 灰尘分离器, DN 25 ISO-KF	PK Z60 507
电缆 RS-485 接口电缆	
接口电缆, M12 m 直型/M12 m 直型, 3 m	PM 061 283 -T
电缆 电源电缆/电源线	
230 V 交流电源线 (CEE 7/7 到 C13), 3 m	P 4564 309 ZA
115 V AC 电源线, 从 NEMA 5-15 连接到 C13, 3 m	P 4564 309 ZL
电缆 连接电缆	
RS485 M12 适配器	PE 100 150 -X
HiScroll - HiPace - TC400 连接电缆, 3 m	PM 071 732 -T
HiScroll - HiPace - TC110 - TPS 连接电缆, 3m	PM 071 733 -T
法兰/端口 盲板法兰	
插入式接头 G 1/8 ", 包含用于软管连接的密封件 (8/6 mm)	P 4131 029 G
监控 压力传感器	
RPT 010, 数字式压力/皮拉尼真空传感器	PD 100 100 -T
降噪 排气消声器	
外置消音器 ES 25 L, DN 25	PD Z10 001
控制装置 电源和控制显示器	
OmniControl 001, 机架单元不带集成式电源包	PE D40 000 0
OmniControl 001 移动款, 控制单元	PE D22 000 0
适配器 (电气) RS-232/485	
连接 RS-485 的 Y 型连接器, M12	P 4723 010
USB RS-485 转换器	PM 061 207 -T



伯东企业（上海）有限公司
HAKUTO ENTERPRISES (SHANGHAI) LTD.
TEL: (86) 21-5046 3511 TEL: (86) 21-5046 1322

上海伯东 -- 您理想的真空合作伙伴！

伯东公司成立于 1953 年，外企上市企业，全球范围内有一千七百名员工，集团年营业额约为 100亿人民币。

伯东公司在国内主要城市：上海，北京，苏州，广州，深圳，成都及厦门设有营业据点。

上海伯东真空产品事业部已累计为超过 10,000 家企业提供真空服务

我们致力于追求高品质的服务，为您提供一流的服务及一流产品：

品质保障：国际知名品牌指定授权代理商，所有产品及部件保证 100% 原厂原装进口

现货交期快：部分产品有现货，下单立即发货（现货数量有限，实际情况请联系销售工程师）

卓越维修能力：伯东工程师拥有10年以上维修经验，且受国外专业培训，拥有完全的拆解，维修，校正能力。

完美服务质量：原装进口检测设备全方位寻找问题症结及全方面的性能测试，确保完美的服务质量



伯东企业（上海）有限公司 销售及售后服务中心

上海浦东新区新金桥路1888号36号楼7楼702室

电 话：+86-21-5046-3511 / 139-1883-7267

传 真：+86-21-5046-1490

官 网：<http://www.hakuto-vacuum.cn>



伯东企业（上海）有限公司 深圳办事处 销售中心

深圳市罗湖区宝安南路1036号鼎丰大厦501

电 话：+86- 0755-2547-3988. 643

传 真：+86-21-5046-1490

伯东企业（上海）有限公司 北京办事处 销售中心

北京丰台区芳群园四区22号楼金城中心705室

电 话：+86- 010-8768-4988

传 真：+86-21-5046-1490